

Aus der Industrie

Schlanker Schallschutz für Decken

Um Holzbalkendecken schlank und hoch schalldämmend mit einer abgehängten Decke auszurüsten, hat Knauf den Direktschwingabhänger für Holzlattung und CD60/27 entwickelt. Er ermöglicht eine minimale Abhängehöhe bei maximalem Höhenausgleich.

Speziell für den Holzbau hat Knauf den Direktschwingabhänger für Holzlattung in 50 mm Breite konzipiert. Damit lässt sich die Unterkonstruktion abgehängter Decken- und Wandbekleidungen einfach und sicher direkt an Holzkonstruktionen zu befestigen. Der aus einem Stück bestehende und akustisch entkoppelte Abhänger aus Stahlblech ermöglicht eine minimale Abhängehöhe bei maximalem Höhenausgleich. Mit ihm kann eine Deckenbekleidung bis maximal 200 mm Abhängehöhe abgehängt werden. Der Raumverlust durch die abgehängte Decke bleibt somit minimal. Gleichzeitig gleicht der Deckenabhänger große Toleranzen für den Höhenausgleich bei unregelmäßigem Untergrund aus.


Abhängung

Neben dem Direktschwingabhänger für Holzlattung in 50 mm Breite gibt es für Unterkonstruktionen aus Metall selbstverständlich auch den akustisch entkoppelten Direktschwingabhänger CD 60/27 in 60 mm Breite.

Knauf

Panasonic

Gute Luft trotz geschlossener Fenster

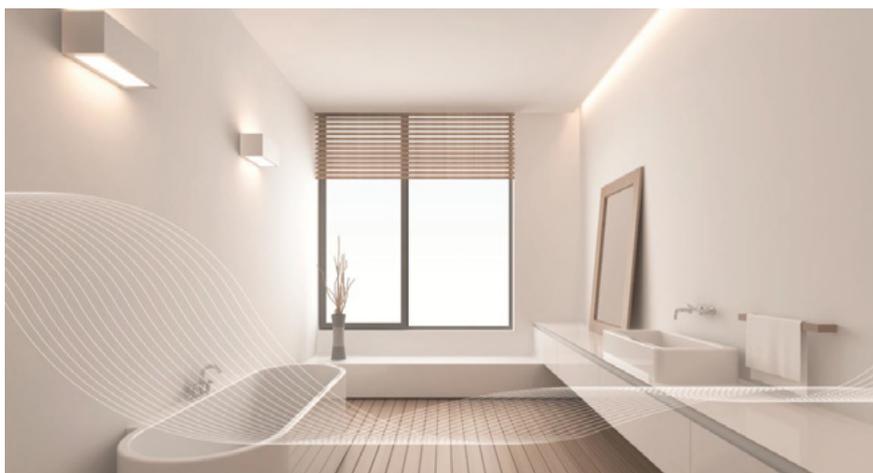

Nach dem Duschen muß das Fenster nicht geöffnet werden!

Mit Hilfe des intelligenten Luftfeuchtesensors wird zu hohe Luftfeuchtigkeit verhindert und ein gutes Raumklima wieder hergestellt.
Kalte Zugluft gehört jetzt der Vergangenheit an.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte
info.peweu@eu.panasonic.com